



**THORNTON**

Thornton  
Eletrônica Ltda

**NBT**

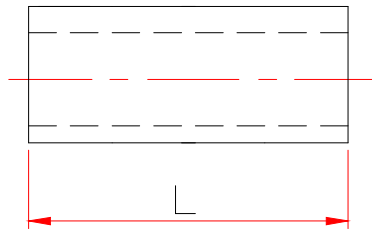

Dimensões em mm

DESCRIÇÃO DE ENCOMENDA	MATERIAL	Ø D	Tol.	Ø d	Tol.	L	Tol.	PESO ~ g
NBT-2,65/1,3/2,6-IP6	IP6	2,65	± 0,02	1,3	± 0,07	2,6	+0/-0,2	0,04
NBT-2,65/1,3/3,9-IP6	IP6	2,65	± 0,02	1,3	± 0,07	3,9	+0/-0,2	0,07
NBT-3,5/1,2/3-IP6	IP6	3,50	± 0,2	1,2	+ 0,2	3,0	+ 0,5	0,11
NBT-3,8/1,3/3,8-IP6	IP6	3,80	+ 0,2	1,2	± 0,1	3,8	± 0,1	0,15
NBT-3,8/1,3/3,8-IP12R	IP12R	3,80	+ 0,2	1,2	± 0,1	3,8	± 0,1	0,15
NBT-4/1/3,5-IP6	IP6	4,00	± 0,2	1,2	± 0,2	3,5	± 0,2	0,17
NBT-4/1/8-IP6	IP6	4,00	± 0,2	1,2	± 0,2	8,0	± 0,3	0,40
NBT-4,5/2,6/6,7-IP6	IP6	4,40	+ 0,6	2,6	± 0,2	6,5	+ 0,5	0,40
NBT-4,74/2,1/5,8-IP6	IP6	4,74	± 0,03	2,1	± 0,1	5,8	± 0,3	0,42
NBT-4,74/2,1/5,8-TH50	TH50	4,74	± 0,03	2,1	± 0,1	5,8	± 0,3	0,42
NBT-4,8/2,5/3-IP6	IP6	4,80	± 0,2	2,5	± 0,2	3,0	± 0,5	0,20
NBT-4,9/2,1/5,8-IP12R	IP12R	4,90	± 0,2	2,1	± 0,2	5,8	± 0,3	0,43
NBT-4,9/2,1/5,8-IP6	IP6	4,90	± 0,2	2,1	± 0,2	5,8	± 0,3	0,43
NBT-4,95/1,3/26,2-IP6	IP6	4,95	+ 0,5	1,3	± 0,1	26,2	+0,6/-1,0	2,20
NBT-25/6/50-IP6	IP6	25,0	± 1,0	6,0	+ 0,5	50,0	± 1,0	107,0
NBT-25/6/55-IP6	IP6	25,0	± 1,0	6,0	+ 0,5	55,0	± 1,5	118,0