
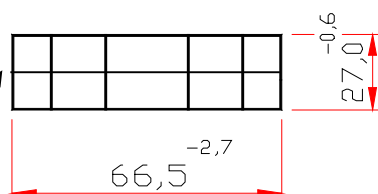


NEE-65/33/26

Parâmetros Efetivos do Núcleo:

$\Sigma I/A$	0,28	mm ⁻¹
Le	147,0	mm
Ae	532,0	mm ²
Amin	---	mm ²
Ve	78200,0	mm ³

Peso Aprox. (pç) 193,5 g

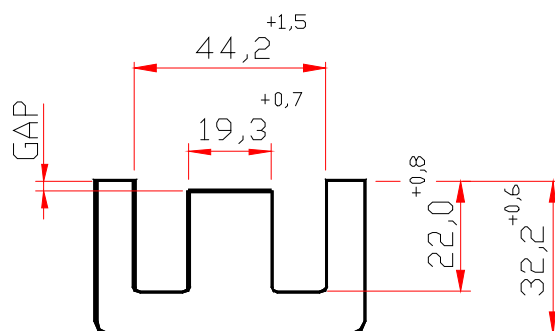

Dimensões em mm

* A critério da Thornton, poderão ser coladas

COM GAP

DESCRIÇÃO DE ENCOMENDA	MATERIAL	Al [nH]	Tol. %	~g [mm]	~ µe
NEE-65/33/26-100-IP12R	IP12R	100	±10	*5,8	22,2
NEE-65/33/26-200-IP12R	IP12R	200	±10	5,0	44,5
NEE-65/33/26-285-IP12R	IP12R	285	± 15	3,5	63,5

* gap Simétrico

SEM GAP

DESCRIÇÃO DE ENCOMENDA	MATERIAL	Al [nH]	Tol. %	~g [mm]	~ µe
NEE-65/33/26-7200-IP6	IP6	7200	± 25	---	1604
NEE-65/33/26-7200-IP12R	IP12R	7200	± 25	---	1604

Outros Al's mediante consulta