


**NEF-16/6/4,5**

**Parâmetros Efetivos do Núcleo:**

|              |        |                  |
|--------------|--------|------------------|
| <b>S I/A</b> | 1,446  | mm <sup>-1</sup> |
| <b>Le</b>    | 28,56  | mm               |
| <b>Ae</b>    | 19,75  | mm <sup>2</sup>  |
| <b>Amin</b>  | ---    | mm <sup>2</sup>  |
| <b>Ve</b>    | 564,20 | mm <sup>3</sup>  |

Peso Aprox. (pç) 1,47 g

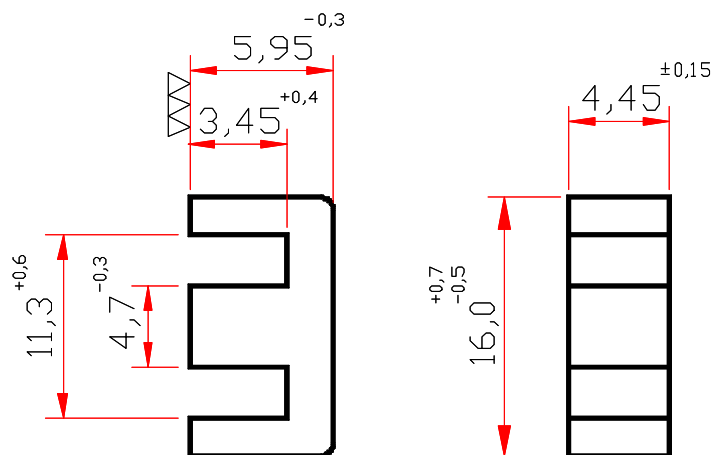

Dimensões em mm

**COM GAP**

Itens com gap mediante consulta

**SEM GAP**

| DESCRIÇÃO DE ENCOMENDA  | MATERIAL | Al [nH] | Tol. %    | ~g [mm] | ~ µe |
|-------------------------|----------|---------|-----------|---------|------|
| NEF-16/6/4,5-1100-IP12E | IP12E    | 1100    | +30 / -20 | ---     | 1265 |
| NEF-16/6/4,5-1100-IP12R | IP12R    | 1100    | +30 / -20 | ---     | 1265 |

Outros Al's mediante consulta