


NRM-6S (s/furo)

Parâmetros Efetivos do Núcleo:

$\Sigma I/A$	0,78	mm ⁻¹
Le	29,0	mm
Ae	37,0	mm ²
Amin	31,0	mm ²
Ve	1050,0	mm ³

Peso Aprox. (pç) 2,50 g

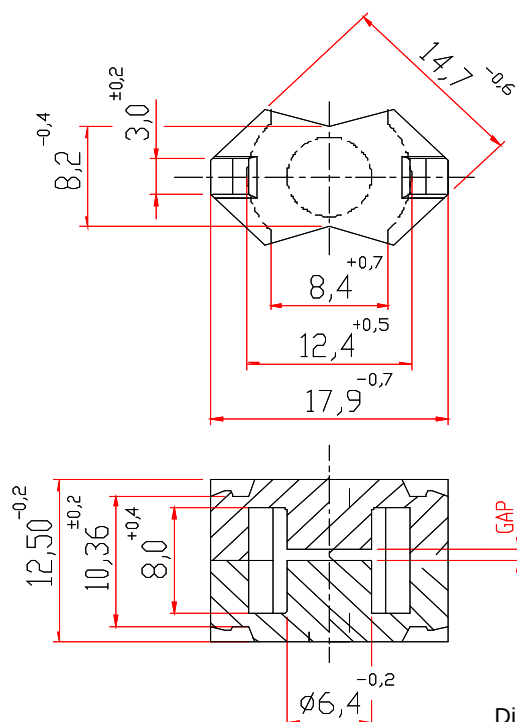

Dimensões em mm


COM GAP

DESCRIÇÃO DE ENCOMENDA	MATERIAL	Al [nH]	Tol. %	~g [mm]	~ µe
NRM-6S-160-IP12E (S/FURO)	IP12E	160	± 3	0,25	99,3
NRM-6S-160-IP12R (S/FURO)	IP12R	160	± 3	0,25	99,3
NRM-6S-200-IP6 (S/FURO)	IP6	200	± 3	0,19	124,1
NRM-6S-250-IP12R (S/FURO)	IP12R	250	± 3	0,15	155,1
NRM-6S-250-IP6I3 (S/FURO)	IP6I3	250	± 3	0,15	155,1
NRM-6S-300-IP6I3 (S/FURO)	IP6I3	300	± 3	0,13	186,2
NRM-6S-400-IP6 (S/FURO)	IP6	400	± 3	0,06	248,2
NRM-6S-500-IP6 (S/FURO)	IP6	500	± 3	0,10	310,3

SEM GAP

DESCRIÇÃO DE ENCOMENDA	MATERIAL	Al [nH]	Tol. %	~g [mm]	~ µe
NRM-6S-2000-IP6 (S/FURO)	IP6	2000	+30 / -20	---	1241
NRM-6S-2000-IP12R (S/FURO)	IP12R	2000	+30 / -20	---	1241
NRM-6S-4000-TH50 (S/FURO)	TH50	4000	+30 / -25	---	2483
NRM-6S-5000-TH50 (S/FURO)	TH50	5000	+30 / -20	---	3103
NRM-6S-5500-TH50 (S/FURO)	TH50	5500	± 25	---	3413
NRM-6S-6000-TH50 (S/ FURO)	TH50	6000	± 25	---	3723
NRM-6S-6200-TH50 (S/FURO)	TH50	6200	+30 / -20	---	3847
NRM-6S-6500-TH50 (S/ FURO)	TH50	6500	+30 / -20	---	4033

Outros Al's mediante consulta




THORNTON

Thornton
Eletrônica Ltda

ACESSÓRIOS - NRM-6S (s/ furo)


CARRETÉIS

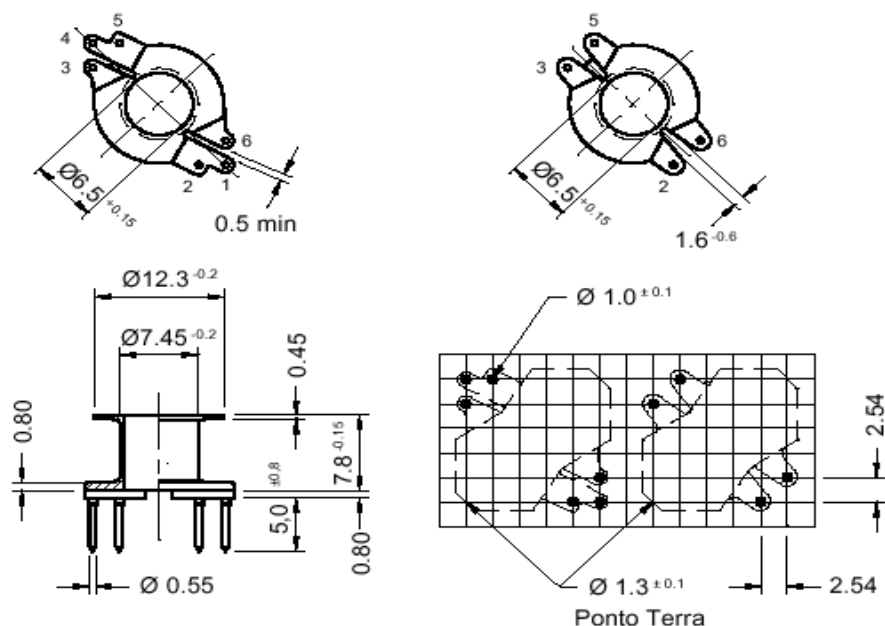

OBS.: Máxima Temperatura de Soldagem por imersão : 400 °C por 2 seg. Dimensões em mm

DESCRIÇÃO DE ENCOMENDA	JANELA [mm ²]	Nº DE SEÇÕES	Nº DE TERM.	COMPRIM. MÉD. [mm/esp]	PESO ~g	MATERIAL
C-RM-6S-1/4-BAQ	15,00	1	4	30,00	0,40	Baquelite
C-RM-6S-1/6-BAQ	15,00	1	6	30,00	0,40	Baquelite

GRAMPO

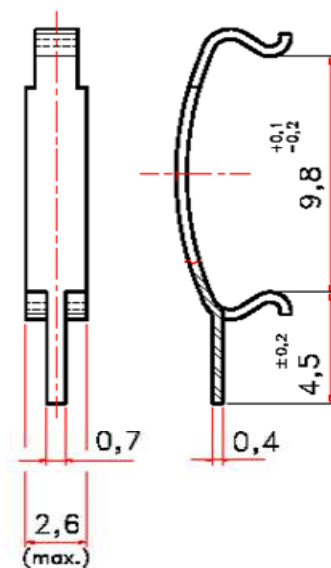

DESCRIÇÃO DE ENCOMENDA	PESO ~g	MATERIAIS
G - RM - 6S	0,12	Aço Mola - Estanhado