



BASE ABRAÇADEIRA

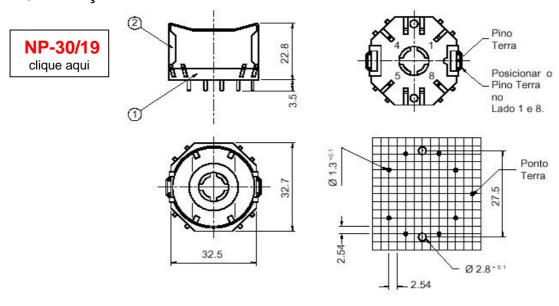


OBS.: Máxima Temperatura de Soldagem por imersão : 400 °C. por 2 seg.

| FIG. | DESCRIÇÃO DE ENCOMENDA | MATERIAIS | PESO ~ [g] |
|-------|--------------------------|--|------------|
| 1 | BP - NP - 30/19 - PBT FV | Base - Poliester FV - Terminal - Latão Estanhado | |
| 2 | AP - NP - 30/19 - L | Abraçadeira - Latão Niquelado | |
| conj. | BAP - NP - 30/19 - PL | | 9,00 |

BASE ABRAÇADEIRA





| FIG. | DESCRIÇÃO DE ENCOMENDA | MATERIAIS | PESO ~ [g] |
|------|------------------------|-----------------|------------|
| | AFM - NP - 30/19 - L | Latão Niquelado | 6,40 |